

6,3 mm Bezugsbänder


- Normgemäßer Bandflußverlauf
- Reportage und Heimgeräte

Breite mm	Geschw. cm/s	Bez.-Pegel nWb/m	Entzerrung μ s	Standard	BASF Typ Produkt Nr.	Anwendung und Bemerkungen
-----------	--------------	------------------	--------------------	----------	----------------------	---------------------------

6,3	9,53	250	90+	IEC	9,5-6
	4,76		120+		4,76-6
			3180		335437 1 43
			3180		336672 1 21 XH

Bezugsbänder für niedrige Bandgeschwindigkeiten

- Vollspuraufzeichnung
- Heimgeräte
- Dreizack-Spule 13 cm
- Ansagen in Englisch

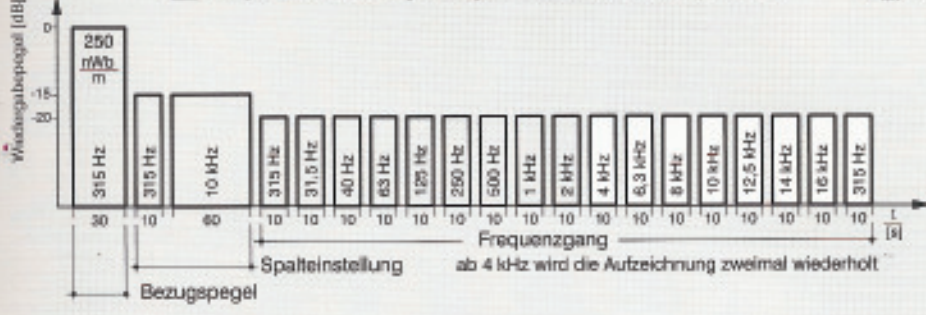

Toleranzen: Bandbreite: +0/-0,06 mm. Bandgeschwindigkeit: $\pm 0,1$ %. Magnetischer Bandfluß: ± 3 %. Frequenzgang: $\pm 0,5$ dB (20 Hz-10 kHz), ± 1 dB (12,5-20 kHz). Spaltlage: $90^\circ \pm 1'$.