6,3 mm Bezugsbänder

- Normgemäßer Bandflußverlauf
- Reportage und Heimgeräte

Breite mm	Geschw. cm/s	Bez.-Pegel nWb/m	Entzerrung µs	Standard	BASF Typ Produkt Nr.	Anwendung und Bemerkungen
6,3	9,53	250	90+ 3180	IEC	9,5-6 335437 1 43	**Bezugsbänder für niedrige Bandgeschwindigkeiten** • Vollspuraufzeichnung • Heimgeräte • Dreizack-Spule13 cm • Ansagen in Englisch
	4,76		120+ 3180	IEC	4,76-6 336672 1 21 XH	

Aufzeichnungen schematisch dargestellt

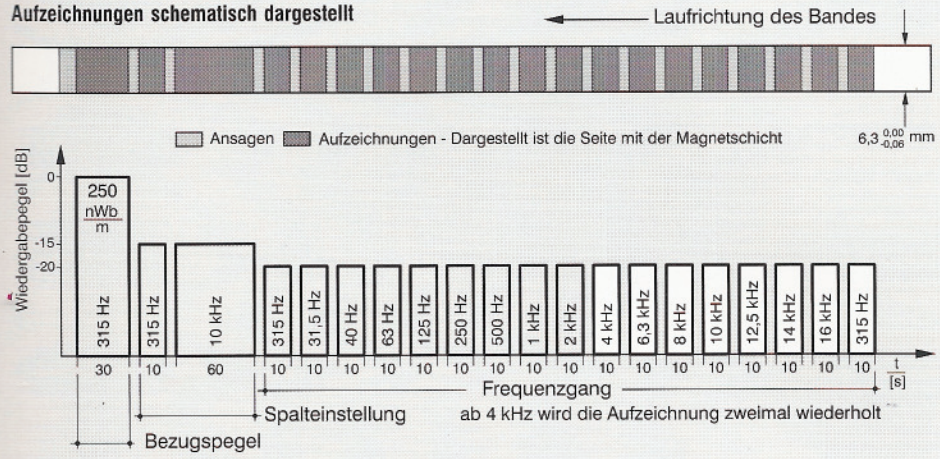

Toleranzen: Bandbreite: +0/-0,06 mm. Bandgeschwindigkeit: ±0,1 %. Magnetischer Bandfluß: ±3 %. Frequenzgang: ±0,5 dB (20 Hz-10 kHz), ±1 dB (12,5-20 kHz). Spaltlage: 90° ±1´.