


NOTE
 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 ALL RESISTORS IN OHMS 1/4W (J)
 ALL CAPACITORS IN μ F 50WV (K)
 P = μ F
 F.S. = FAIL SAFE RESISTOR
 (—) MARK INDICATES TANTALUM CAPACITORS

VOLTAGE MEASURED AT STOP MODE

SYSTEM CONTROL P.C BOARD NE-1213

WARNING: Δ INDICATES SAFETY CRITICAL COMPONENTS. FOR CONTINUED SAFETY, REPLACE SAFETY CRITICAL COMPONENTS ONLY WITH MANUFACTURER'S RECOMMENDED PARTS.

AVERTISSEMENT: Δ IL INDIQUE LES COMPOSANTS CRITIQUES DE SÛRETÉ. POUR MAINTENIR LE DEGRÉ DE SÛRETÉ DE L'APPAREIL, NE REMPLACER LES COMPOSANTS DONT LE FONCTIONNEMENT EST CRITIQUE POUR LA SÛRETÉ QUE PAR DES PIÈCES RECOMMANDÉES PAR LE FABRICANT.

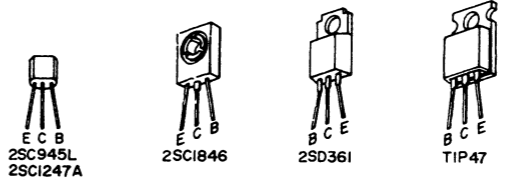

GX-266D MECHA
SCHEMATIC DIAGRAM
 NO. 2-2 1541455A